


# LED Flutlichtstrahler IP65 SDCF-Series

LED-Leuchten

**X AUSLAUF**

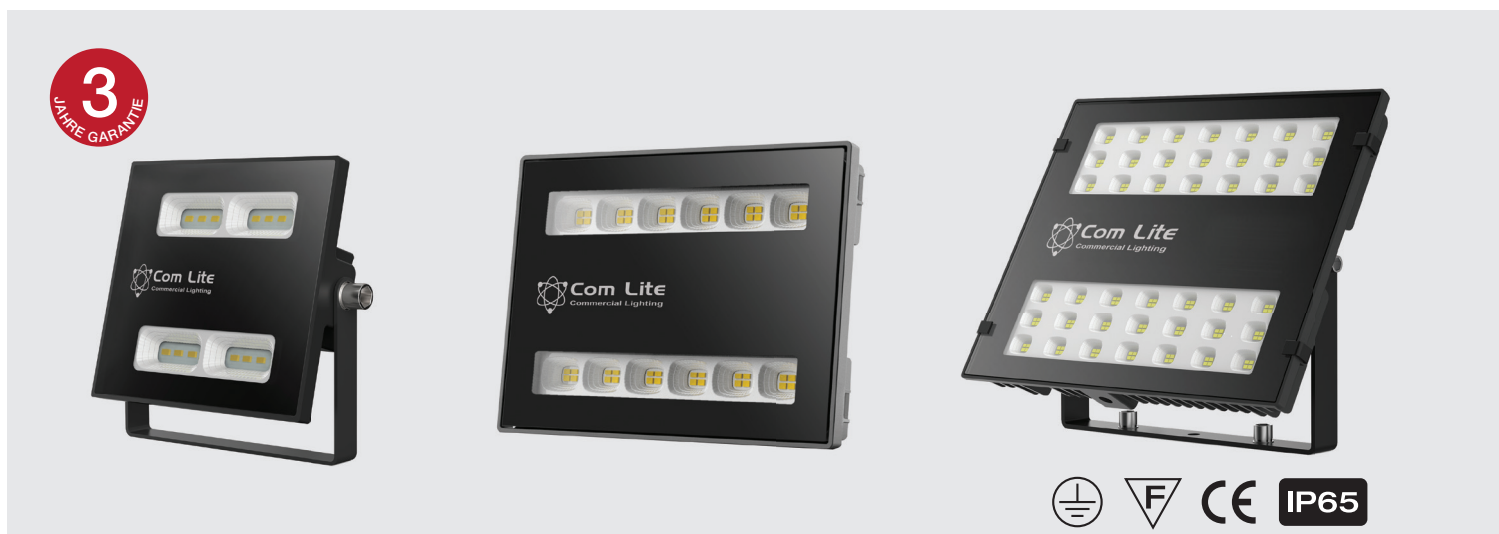

Artikel	Watt (W)	Lichtfarbe	Lumen (LM)	IP Schutzart	Dimensionen LxBxH
SDCF10/4	10	4000K	1000	IP65	108 x 101 x 38
SDCF10/6	10	6500K	1100	IP65	108 x 101 x 38
SDCF30/4	30	4000K	2850	IP65	143 x 117 x 67
SDCF30/6	30	6500K	2950	IP65	143 x 117 x 67
SDCF150/4	150	4000K	14600	IP65	342 x 275 x 51
SDCF150/6	150	6500K	14700	IP65	342 x 275 x 51
SDCF200/4	200	4000K	21000	IP65	389 x 299 x 51
SDCF200/6	200	6500K	21100	IP65	389 x 299 x 51

## Eigenschaften:

- Input: 220-240V/50-60Hz
- Nur für Wandmontage geeignet
- Slimbau
- Abstrahlwinkel 120°
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss (schwarz)
- CRI > 80
- PF > 0.9
- Lebensdauer > 30.000h

## Anwendungsbereiche:

Hallen, bedachte Außenbereiche, Tiefgaragen, Parkhäuser, Fabriken, Höfe und andere Bereiche die Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.