




**Kontstantstrom Konverter LED**  
**Konverter 600mA 21W-25, 2W**  
Artikel-Nr.: PHE980

rutec LED Konverter Kontstantstrom · für die Innenanwendung · IP64 · Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse II, CE, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 100-240V AC · Ausgangsstrom: 600mA · Leistung: 21 - 25,2 Watt

## TECHNISCHE DATEN

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Basiseinheitencode | Stück         |
| Strichcode (EAN)   | 4251835859790 |
| Katalog Farbcode   | Weiss         |
| Länge              | 174.50 mm     |
| Breite             | 30.50 mm      |
| Höhe               | 25.00 mm      |
| Leuchte            | Ohne          |
| Schutzart IP       | 64            |
| Leistung           | 21-25,2 W     |
| Psb                | 0,00 W        |

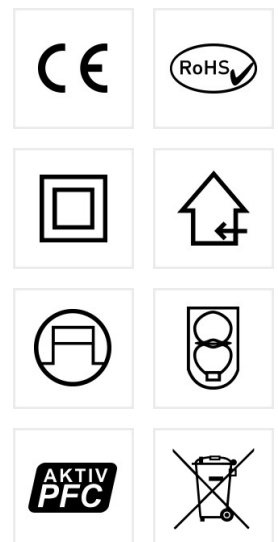




**Konstantstrom Konverter LED**  
**Konverter 600mA 21W-25, 2W**  
Artikel-Nr.: PHE980

**TECHNISCHE DATEN**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| P <sub>no</sub>       | 0,79 W     |
| Strom                 | 600 mA     |
| Input Spannung        | 100-240    |
| Output Spannung       | 35-42      |
| Gehäuse-Code          | Kunststoff |
| Toleranz              | 8.00       |
| Temperaturbereich     | -20 - 50   |
| Geeignete Lichtquelle | LED        |

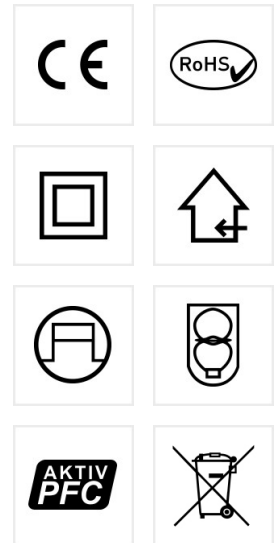



**Konstantstrom Konverter LED**  
**Konverter 600mA 21W-25, 2W**  
Artikel-Nr.: PHE980

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

