

LIGHTING
FOR ARCHITECTURAL,
HOSPITALITY &
RETAIL APPLICATIONS

-ON

Maga Series Datenblatt

Niedervolt-Magnetschienensystem

Ami-Zoom



Ami-Filter



Cubo



Dabo




Pixy



Casa



Bande



Bande Diffusor




Ami-Pendelleuchte



Canos



Navia



Einbauleuchten


Ami-Rund
Zoom




Ami-Rechteck
Zoom




Ami-Quadrat
Zoom




Ami-Rund
Filter



Ami-Rechteck
Filter



Ami-Quadrat
Filter



Ami-Zoom Niedervolt-Magnetschienensystem




- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	Bridgelux-C8-B
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	18°-45°
UGR:	<16

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	50mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	271,4g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
18°-45°	288lm	320lm	350lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40310xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M403	10(10W)	27(2700K)	90(90)	Z2(18°-45°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)			A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)			D(Dali dim)	

Ami-Filter Niedervolt-Magnetschienenensystem



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	9W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	CREE XHP35
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	7° /15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb
UGR:	<16

- Weiß
● Schwarz


Merkmale



Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	50mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	255,6g

Maße



Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7 °) gemessen.

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
7°	450lm	500lm	550lm

Nomenclature

*Gültiges Modell: M40409xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M404	09(09W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(4000K)		15(15°)	A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)		24(24°)	D(Dali dim)	
		38(38°)				
		X1(10°x35°)				
				HC(Honeycomb)		

Cubo Niedervolt-Magnetschienensystem



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	CREE XHP35
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	7°/15°/24°/38°/10°x35°/Honeycomb
UGR:	<16

- Weiß
● Schwarz


Merkmale



Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	56.3mm x 56.3mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	304,6g

Maße



Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung


Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7 °) gemessen.

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
7°	405lm	450lm	500lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40510xx90xxxx (xx: xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M405	10(10W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)		15°(15°)		
		40(4000K)		24°(24°)	D(Dali dim)	
				38°(38°)		
		X1(10°x35°)				
		HC(Honeycomb)				



Dabo Niedervolt-Magnetschienensystem



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	CREE XPE
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	10°
UGR:	<16

- Weiß
● Schwarz


Merkmale



Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	55,9mm x 55,9mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	266g

Maße

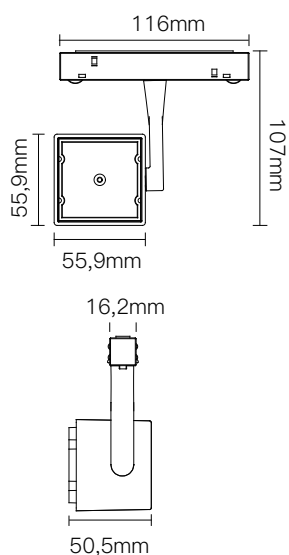

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Angle \ CCT	2700K	3000K	4000K
10°	504lm	560lm	616lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40610xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M406	10(10W)	27(2700K)	90(90)	10(10°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)			A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)			D(Dali dim)	

Pixy Niedervolt-Magnetschienensystem



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	7W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	Lediamond LED
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	Wash wall
UGR:	<19

- Weiß
● Schwarz



Merkmale



Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	108mm x 73,9mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	178,8g

Maße



Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
Wall wash	504lm	560lm	610lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40407xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M401	07(7W)	27(2700K)	90(90)	WW(Wall Wsah)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)			A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)			D(Dali dim)	

Casa Niedervolt-Magnetschienensystem



Elektrisches System

Total power consumption:	13W
Power input:	48V
Operating temperature:	-10°C ~ 35°C
Dimming option:	0-10V / Dali / Casambi
Insulation class:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	Osram 3030
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	Asymmetric (30°)
UGR:	<19

- Weiß
● Schwarz



Merkmale



Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	63,5mm x 123,4mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	212,5g

Maße



Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
30°	468lm	520lm	570lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40213xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M402	13(13W)	27(2700K)	90(90)	30(30°)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black)
		30(3000K)				02(White)
		40(4000K)				

Bande Niedervolt-Magnetschienenensystem



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	6W / 10W / 20W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	Bridgelux 3030
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	38°
UGR:	<16

○ Weiß

● Schwarz





Merkmale



Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	118mm x 22mm / 231mm x 22mm / 460mm x 22mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	110,3g / 178,2g / 316,5g

Maße



Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winke \ CCT	2700K	3000K	4000K
38° (6W)	315lm	350lm	385lm
38° (10W)	450lm	500lm	550lm
38° (20W)	990lm	1100lm	1210lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M410xxxx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M410	06(10W)	27(2700K)	90(90)	38(38°)	N(Non-Dim)	01(Black)
	10(10W)	30(3000K)			A(0-10V dim)	02(White)
	20(10W)	40(4000K)			D(Dali dim)	

Bande Diffuser Niedervolt-Magnetschienensystem



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	11W / 20W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	Bridgelux SMD2835
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	Flood(120°)
UGR:	<16

- Weiß
● Schwarz


Merkmale



Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	300mm x 22mm / 600mm x 22mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	199,3g /313,8g

Maße

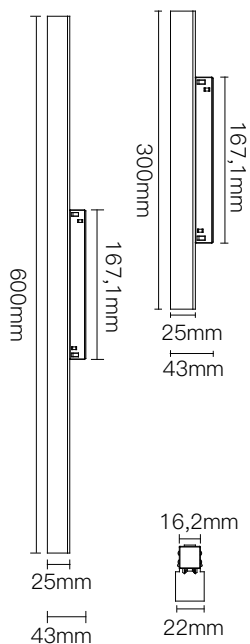

Gehäuse

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
Flood (11W)	459lm	510lm	560lm
Flood (20W)	945lm	1050lm	1155lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M411xxxx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M411	11(11W)	27(2700K)	90(90)	FD(Flood)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black)
	20(20W)	30(3000K)				02(White)
		40(4000K)				

Ami Pendant Niedervolt-Magnetschienensystem




- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße

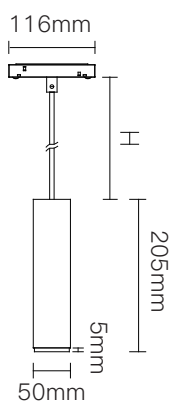

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	13W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	CREE XHP35
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	7° / 15° / 24° / 38° / 10°x35° / Honeycomb
UGR:	<19

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	50mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	425g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7 °) gemessen.

Winke \ CCT	2700K	3000K	4000K
7°	369lm	410lm	450lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40713xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M407	13(13W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)		15(15°)	A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)		24(24°)	D(Dali dim)	
				38(38°)		
				X1(10°x35°)		
				HC(Honeycomb)		

Canos Niedervolt-Magnetschienenensystem



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	7W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	TOYONIA Y3C
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	15° / 24° / 36°
UGR:	<16

- Weiß
● Schwarz


Merkmale



Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	44,3mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	173,9g

Maße

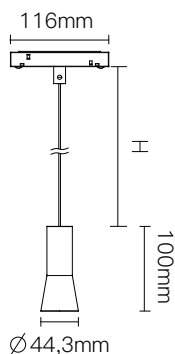

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
15°	324lm	360lm	396lm
24°	360lm	400lm	440lm
38°	342lm	380lm	420lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40807xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M408	07(7W)	27(2700K)	90(90)	15(15°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)		24(24°)	A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)		36(36°)	D(Dali dim)	

Navia Niedervolt-Magnetschienensystem




- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße

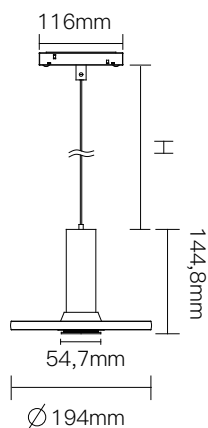

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	13W
Stromversorgung:	48V
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Steuerprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	Bridgelux-C8-B
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	24°
UGR:	<16

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	54,7mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	430,4g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
24°	360lm	400lm	440lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M40913xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M409	13(13W)	27(2700K)	90(90)	24(24°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)			A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)			D(Dali dim)	

Ami-Rund


Einbauleuchte

Zoom






- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	CREE CXA1507
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	18°-45°
UGR:	<16

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	90mm
Material:	Aluminium, Kunststoff
Gewicht:	445g

Garantie

Zeitraum: 5 Jahre Garantie

Lichtleistung

Winkel \ CCT	2700K	3000K	4000K
18°-45°	290lm	320lm	350lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20110xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M201	10(10W)	27(2700K)	90(90)	Z2(18°-45°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)			A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)			D(Dali dim)	

Ami-Rechteck Einbauleuchte

Zoom





- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W*2
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	CREE CXA1507
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	18°-45°
UGR:	<16

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	180mm X 90mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	885g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winke \ CCT	2700K	3000K	4000K
18°-45°	290lm*2	320lm*2	350lm*2

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20220xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M202	20(20W)	27(2700K)	90(90)	Z2(18°-45°)	N(Non-Dim) A(0-10V dim) D(Dali dim)	01(Black)
		30(3000K)				02(White)
		40(4000K)				

Ami-Quadrat


Einbauleuchte

Zoom





- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße

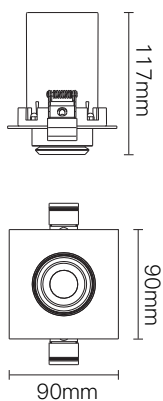

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	CREE CXA1507
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	18°-45°
UGR:	<16

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	90mm x 90mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	420g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

Winke \ CCT	2700K	3000K	4000K
18°-45°	290lm	320lm	350lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20310xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M203	10(10W)	27(2700K)	90(90)	Z2(18°-45°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)			A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)			D(Dali dim)	

Ami-Rund

Einbauleuchte

Filter






- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	CREE XHP35
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb
UGR:	<16

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	90mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	445g

Garantie

Zeitraum: 5 Jahre Garantie

Lichtleistung

*Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7°) gemessen.

Winke \ CCT	2700K	3000K	4000K
7°	370lm	410lm	450lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20410xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/ Steuerung	Seriennummer
M204	10(10W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)		15°(15°)	A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)		24°(24°)	D(Dali dim)	
				38°(38°)		
				X1(10°x35°)		
				HC(Honeycomb)		

Ami-Rechteck Einbauleuchte

Filter






- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße



Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W*2
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	CREE XHP35
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb
UGR:	<16

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	180mm x 90mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	885g

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre Garantie
------------------	------------------

Lichtleistung

*Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7 °) gemessen.

Winke \ CCT	2700K	3000K	4000K
7°	370lm*2	410lm*2	450lm*2

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20520xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M205	20(20W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)		15°(15°)	A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)		24°(24°)	D(Dali dim)	
				38°(38°)		
				X1(10°x35°)		
			HC(Honeycomb)			

Ami-Quadrat


Einbauleuchte

Filter




- Weiß
● Schwarz

Merkmale



Maße

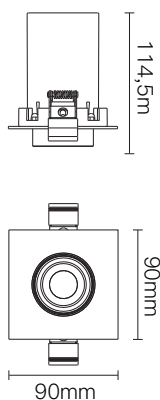

ø82mm

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	10W
Stromversorgung:	220Vac
Betriebstemperatur:	-10°C ~ 35°C
Leistungsfaktor:	>0.95
Steuerungsprotokoll:	0-10V / Dali / Casambi
Schutzklasse:	Klasse III

Lichtquelle

LED-Typ:	CREE XHP35
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	Ra>90
Strahlungswinkel:	15° /24° /38° /10°x35° /Honeycomb
UGR:	<16

Gehäuse

Leuchtkörperdurchmesser:	90mm x 90mm
Material:	Aluminum
Gewicht:	420g

Garantie

Zeitraum: 5 Jahre Garantie

Lichtleistung

* Die Leuchtkraft wurde mit der Originaloptik (7°) gemessen.

Winke \ CCT	2700K	3000K	4000K
7°	370lm	410lm	450lm

Nomenklatur

*Gültiges Modell: M20610xx90xxxx (xx: dynamische Codes)

Produktcode	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Antrieb/Steuerung	Seriennummer
M206	10(10W)	27(2700K)	90(90)	07(7°)	N(Non-Dim)	01(Black)
		30(3000K)		15°(15°)	A(0-10V dim)	02(White)
		40(4000K)		24°(24°)	D(Dali dim)	
				38°(38°)		
				X1(10°x35°)		
				HC(Honeycomb)		