




**Konstantstrom Konverter LED**  
**Konverter 600mA 1, 8W-6, 6W**  
Artikel-Nr.: PHE950

rutec LED Konverter Konstantstrom · für die Innenanwendung · IP64 · Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse II, CE, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 90-295V AC · Ausgangsstrom: 600mA · Leistung: 1,8 - 6,6 Watt

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835859509
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	57.00 mm
Breite	40.80 mm
Höhe	24.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	64
Leistung	1,8-6,6 W
Psb	0,00 W

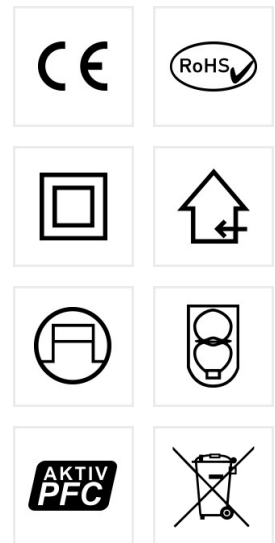




**Konstantstrom Konverter LED**  
**Konverter 600mA 1, 8W-6, 6W**  
 Artikel-Nr.: PHE950

**TECHNISCHE DATEN**

P <sub>no</sub>	0,07 W
Strom	600 mA
Input Spannung	90-295
Output Spannung	3-11
Gehäuse-Code	Kunststoff
Toleranz	5.00
Temperaturbereich	-20 - 40
Geeignete Lichtquelle	LED

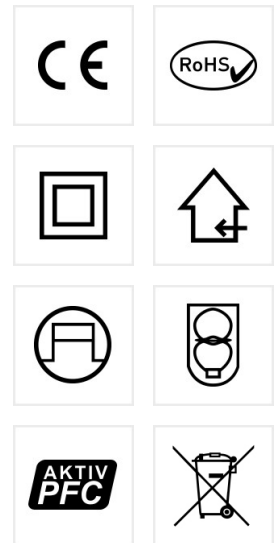



**Konstantstrom Konverter LED**  
**Konverter 600mA 1, 8W-6, 6W**  
Artikel-Nr.: PHE950

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

