




Kontstantstrom Konverter Dimmbar
LED Konverter 600mA 4,8W-7,2W
Artikel-Nr.: PHE955

rutec LED Konverter Kontstantstrom-dimmbar · für die Innenanwendung · IP64 · Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse II, CE, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Dimmbar mit Phasen Abschnittsdimmern · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 230V AC · Ausgangsstrom: 600mA · Leistung: 4,8- 7,2 Watt

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835859554
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	27.00 mm
Aussendurchmesser	66 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	64
Leistung	4,8-7,2 W
Psb	0,00 W
Pno	2,30 W

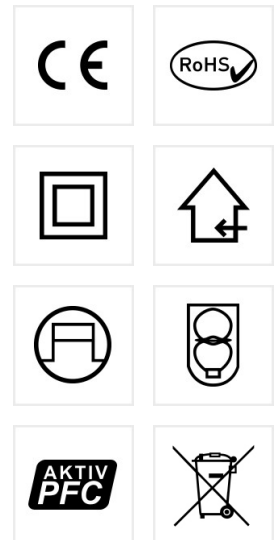




Kontstantstrom Konverter Dimmbar
LED Konverter 600mA 4, 8W-7, 2W
Artikel-Nr.: PHE955

TECHNISCHE DATEN

Strom	600 mA
Input Spannung	230
Output Spannung	8-12
Gehäuse-Code	Kunststoff
Toleranz	6.00
Temperaturbereich	-20 - 50
Geeignete Lichtquelle	LED

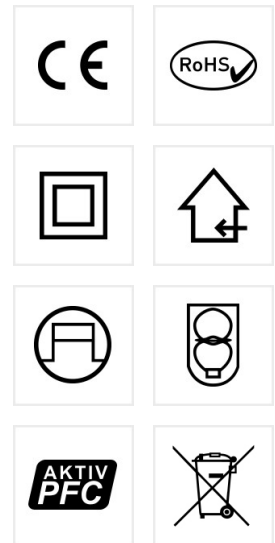



Konstantstrom Konverter Dimmbar
LED Konverter 600mA 4, 8W-7, 2W
Artikel-Nr.: PHE955

TECHNISCHE ZEICHNUNG

